
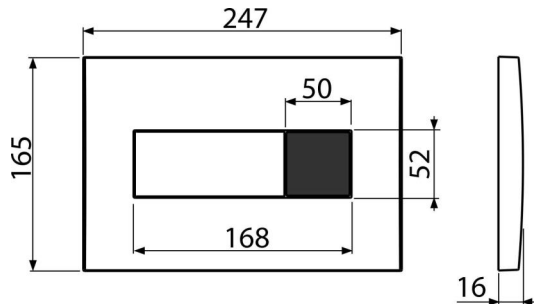


M371S

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის სენსორული ლილაკი, ქრომი პრიალა (კავშირით ქსელთან)

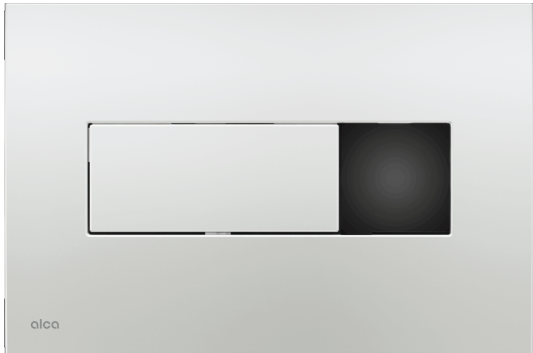

განმარტება

არ მიესადაგება დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების Slim მონტაჟს უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- მასალა: პლასტმასი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წთ. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- ზედაპირის დამუშავება: ქრომი პრიალა

კომპლექტის შემადგენლობა

- ინფრანითელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

ქვევითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
M371S	8595580556082	1,53 15,26 264,1 კგ	315×210×120 595×395×435 მმ	10 160 ცალი

გარანტია 2/2 years * საბაჟო კოდი 84818019 ნორმები EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC