

# APZ18-550M Simple

Линеен сифон с ръб от неръждаема стомана за перфорирани решетки

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми (собствено защитено патентно решение) осигурява защита срещу миризмите от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Пластмасов сифон с ръб от неръждаема стомана, който е здраво закрепен около яката
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 62 mm
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 x 9.5 - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 4 бр, дюбел Ø8 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 8 в мат със защитен слой
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

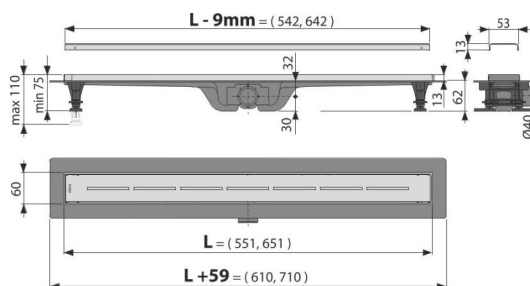

## Продуктов код, Логистична информация

| Код        | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ18-550M | 8595580556587 | 550 mm<br>1,37   61,71   143,4 kg  | 665x80x145   1176x668x410 mm | 45   90 бр                       |

Гаранция **Норми**  
2/6 гаранция \* EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 640 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 27 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 29 mm