

# APZ18-550M Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat

## Aplicație



Acces pentru scaune cu rotile  
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
 Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
 Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat (propria soluție de brevet protejat) oferă protecție împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiții de evaporare completă a apei
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oțel inoxidabil care este fixat strâns în jurul circuitului
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suportii de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare pentru atașarea suportilor: șurub 4.2 x 9,5-4 buc
- Set de fixare: șurub O5 x 2 - 38 buc, diblu O8 - 4 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar din oțel inoxidabil perforat Simple 8 cu peliculă protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 2 buc
- Canal de scurgere liniar

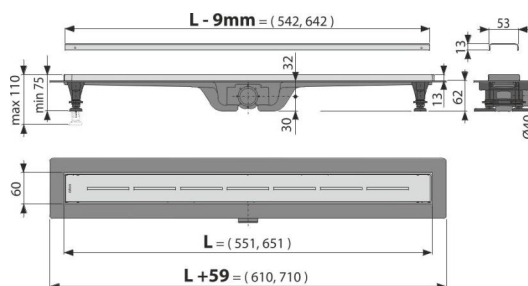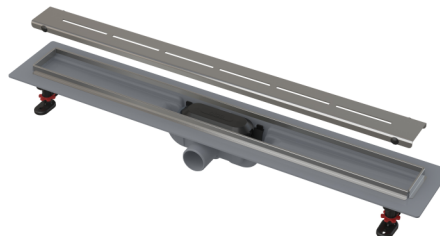

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ18-550M	8595580556587	550 mm 1,37   61,71   143,4 kg	665x80x145   1176x668x410 mm	45   90 buc

**Garanție** **Norme**  
 2/6 ani \* EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 640 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 27 l/min
- Clasa de sarcină - K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 29 mm