

APZ18-950M Simple

Duschrinne mit Rand aus Edelstahl für perforierten Rost

Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden

Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Kombiniertes Geruchsverschluss (eigene Patentreue) sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Kunststoffrinne mit einer fest fixierten Edelstahlkante
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bauhöhe von 62 mm
- Höhenverstellbare VerankerungsfüÙe aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene
- widerstandsfähig gegen Chemikalien

Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Befestigungsmaterial für die Befestigung von verstellbaren FüÙen: Schaftschraube 5x8 - 4 Stk.
- Befestigungssatz - 8x Schraube Ø4,2x38,8x Dübel Ø8
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Rostfreier perforierter Rost Simple 8 Matt mit Schutzfolie
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare FüÙe für 4 Stück
- Duschrinne

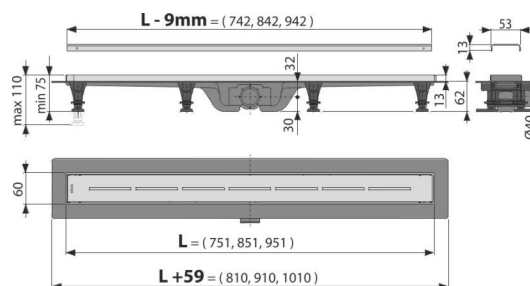

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	950 mm	Gewicht (stück menge palette)	MaÙe (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ18-950M	8595580556624	950 mm	2,59 77,74 253,2 kg	1065x80x145 1080x780x410 mm	30 90 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/6 jahre *	39229000	EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 640 Pa
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 27 l/min
- die Belastungskategorie K3 300 kg
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 29 mm