

APZ18-950M Simple

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით (

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადაწყვეტა), უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- პლასტმასის ტრაპი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით, რომლებიც მჭიდროდ ფიცხირდება პერიმეტრის გარშემო
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებური ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადე Simple 8 მატის ფერის დამცავი ფირით
- თვითნებური ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

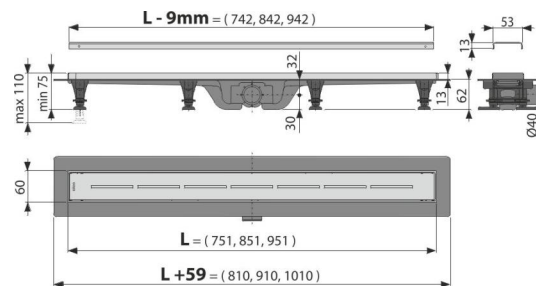

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (კალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| APZ18-950M | 8595580556624 | 950 მმ 2,59 77,74 253,2 კგ | 1065x80x145 1080x780x410 მმ | 30 90 ცალი |

გარანტია 2/6 years *
საბაჟო კოდი 39229000
ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 27 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm