

APZ18-950M Simple

Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie



- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odływ z tworzywa sztucznego z krawędzią ze stali nierdzewnej, która jest stabilnie zamocowana na obwodzie
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

Zakres dostawy

- Odływ
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Haczyk do demontażu
- Nierdzewny perforowany ruszt Simple 8 mat z folią ochronną
- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki 4 szt

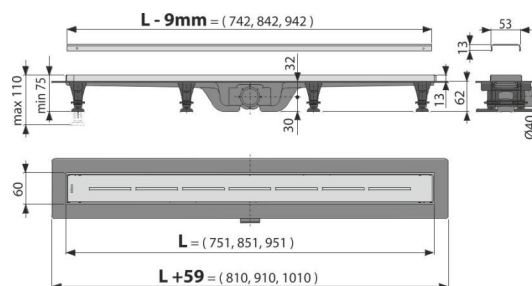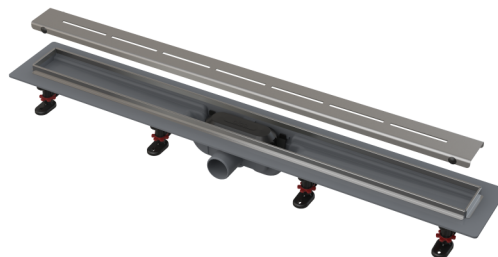

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ18-950M	8595580556624	950 mm 2,59 77,74 253,2 kg	1065x80x145 1080x780x410 mm	30 90 szt

Gwarancje 2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm
- Przepływ z kratką wlotową 27 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg