

APZ18-950M Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajom pre perforovaný rošt

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáverka (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sífóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Plastový žlab s nerezovým okrajom, ktorý je po obvode pevne zafixovaný
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 8 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

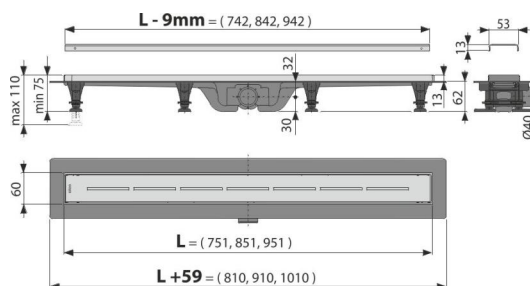

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ18-950M	8595580556624	950 mm 2,59 77,74 253,2 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 27 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm