NIGHT LIGHT-2

Ovládací tlačítko bezdotykové pro WC moduly s podsvícením, sklo-černá

Použití

Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění
Pro bezdotykové splachování pouhým přiblížením ruky
Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim a předstěnové systémy výšky 850 mm
Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládání shora
Místo montáže tlačítka NIGHT-LIGHT nesmí být vystaveno přímému slunečnímu světlu, protože by mohlo zapříčinit nesprávnou funkci tlačítka

Vlastnosti

- Splachování DUAL, ruční, bezdotykové ovládání
- Funkce a osvětlení tlačítka se aktivuje při vstupu pomocí infračerveného čidla pro zaznamenání uživatele
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alca nebo ručně pomocí ovládacích prvků na zadní straně tlačítka
- Nastavitelné parametry: čas malého a velkého spláchnutí, barvy osvětlení, intenzita osvětlení, délka dosvitu, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Osvětlení tlačítek nastavitelné: ručně – 4 barvy, přes mini USB – 16 miliónů barev
- Napájení: ze sítě, napájecí zdroj je součástí balení
- Materiál: sklo

Rozsah dodávky

- Bezdotykové tlačítko s kapacitním vodním senzorem
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Kabel pro připojení k napájecímu zdroji 3 m
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Závitová úchytka rámečku tlačítka 2 ks
- Síťový zdroj
- Ochranná hadice pro instalaci napájecího kabelu
- USB kabel

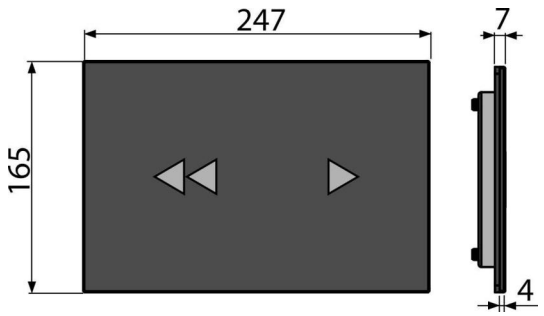

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90 | 17,41 | 298,5 kg	315×215×148 | 770×235×465 mm	6 | 96 ks

Záruky

2/2 roky *

Technické parametry

- Provozní napětí 12 V
- Jmenovité napětí 230 V
- Příkon 10 W
- Síťová frekvence 50 Hz
- Druh ochrany IP45

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz