

# NIGHT LIGHT-2

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის უკონტაქტო ლილაკი, მინა-შავი

## განმარტება

არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის



Slim და 850 მმ სიმაღლის დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის, უზრალოდ ახლოს მიიტანეთ ხელი დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

## დამახასიათებელი

- ლილაკების ფუნქცია და განათება აქტივირდება მოძრაობაზე ინფრანითელი სენსორების მეშვეობით
- მასალა: მუშა
- სიმძლავრე: კვების წყაროდან, კვების ბლოკის შედის კომპლექტში
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა ან ხელით ლილაკის უკანა მხარეს მართვის ელემენტის გამოყენებით
- პარამეტრები: მოცულობითი და მცირე ზომის ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ფერი, განათების ინტენსივობა, განათების ხანგრძლივობა, ჰიგიენური ჩარეცხვის დაწყებისა და დასრულების დრო
- ლილაკების რეგულირებადი განათება: ხელით - 4 ფერი, მინი USB-ის საშუალებით - 16 მილიონი ფერი
- ორმაგი ჩარეცხვა, მექანიკური, უკონტაქტო

## კომპლექტის შემადგენლობა

- უკონტაქტო ლილაკი, წყლის სენსორული გადამცემით
- კვების წყაროსთან დამაკავშირებელი კაბელი 3 მ
- მალალი ძაბვის კაბელის დამცავი შლანგი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარკველით
- ენერჯის წყარო
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

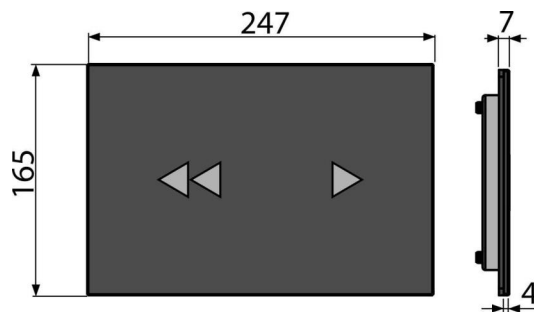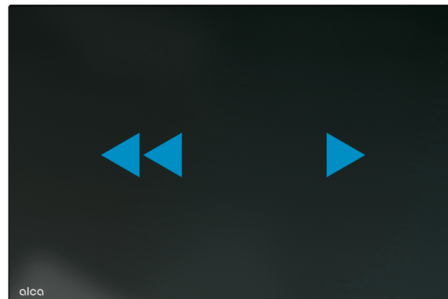

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90   17,41   298,5 კგ	315×215×148   770×235×465 მმ	6   96 ცალი

## გარანტია

2/2 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- დაცვის ტიპი IP45
- ნომინალური ძაბვა: 230 V
- საჭირო ძაბვა 10 W
- სამუშაო დატვირთვა 12 V
- ქსელის სიხშირე 50 Hz