

NIGHT LIGHT-2

Clapetă de acționare touch-free pentru rezervor încadrat – iluminare, sticlă-negru

Aplicație



Locul de instalare a clapetei NIGHT LIGHT nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, deoarece aceasta ar putea cauza funcționarea defectuoasă a clapetei. Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încastrate AM118 și AM119, cu acționare superioară
Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încastrate SLIM și rezervoarele încastrate cu înălțimea de 850 mm
Pentru clătirea vasului WC fără atingere doar prin apropierea mâinii
Pentru rezervoarele WC încastrate

Caracteristici

- Funcțiile și iluminarea clapetei se activează atunci când utilizatorul intră și este înregistrat de senzorii în infraroșu
- Material: sticlă
- Sursa de alimentare este inclusă în pachet
- Configurarea prin mini-USB, utilizând un program disponibil gratuit pe site-ul Alca sau manual folosind comenzile de pe partea din spate a clapetei
- Parametri reglabili: timp, clătire mică și mare, culoare, intensitatea luminii, persistența luminii, setare variabilă de clătire igienică
- Iluminare reglabilă a clapetei: manual – setarea a 4 culori, prin cablu mini USB – 16 milioane de culori
- Clătire duală, fără atingere prin apropierea mâinii

Conținutul pachetului

- Clapetă de acționare touch-free cu senzor
- Cablu pentru conectarea la sursa de alimentare de 3 m
- Furtun de protecție pentru instalarea cablului de alimentare
- Șurub de fixare cu o supapă solenoid
- Sursă de alimentare
- Fixarea cadrului clapetei de acționare
- Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor
- Clemă cu filet pentru cadru 2 buc

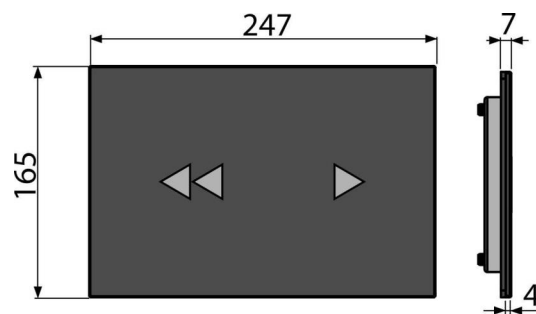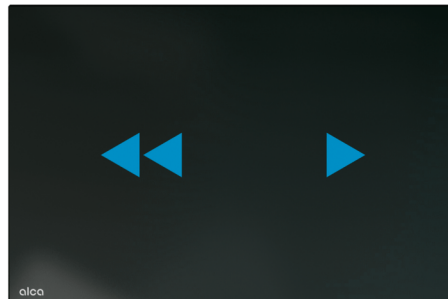

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90 17,41 298,5 kg	315x215x148 770x235x465 mm	6 96 buc

Garanție

2/2 ani *

Parametrii tehnici

- Gradul de protecție IP45
- Tensiune nominală 230 V
- Consum de energie 10 W
- Tensiune de lucru 12 V
- Frecvență de rețea 50 Hz