

# NIGHT LIGHT-3

Clapetă de acționare touch-free pentru rezervor încadrat – iluminare, sticlă-negru

## Aplicație



Locul de instalare a clapetei NIGHT LIGHT nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, deoarece aceasta ar putea cauza funcționarea defectuoasă a clapetei. Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încastrate AM118 și AM119, cu acționare superioară  
Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele încastrate SLIM și rezervoarele încastrate cu înălțimea de 850 mm  
Pentru clătirea vasului WC fără atingere doar prin apropierea mâinii  
Pentru rezervoarele WC încastrate

## Caracteristici

- Funcțiile și iluminarea clapetei se activează atunci când utilizatorul intră și este înregistrat de senzorii în infraroșu
- Material: sticlă
- Sursa de alimentare este inclusă în pachet
- Configurarea prin mini-USB, utilizând un program disponibil gratuit pe site-ul Alca sau manual folosind comenzile de pe partea din spate a clapetei
- Parametri reglabili: timp, clătire mică și mare, culoare, intensitatea luminii, persistența luminii, setare variabilă de clătire igienică
- Iluminare reglabilă a clapetei: manual – setarea a 4 culori, prin cablu mini USB – 16 milioane de culori
- Clătire duală, fără atingere prin apropierea mâinii

## Conținutul pachetului

- Clapetă de acționare touch-free cu senzor
- Cablu pentru conectarea la sursa de alimentare de 3 m
- Furtun de protecție pentru instalarea cablului de alimentare
- Șurub de fixare cu o supapă solenoid
- Sursă de alimentare
- Fixarea cadrului clapetei de acționare
- Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor
- Clemă cu filet pentru cadru 2 buc

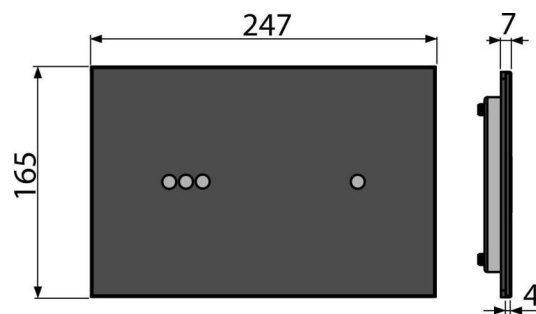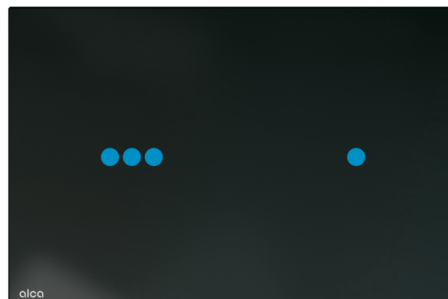

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
NIGHT LIGHT-3	8595580557911	2,90   17,41   298,5 kg	315x215x148   770x235x465 mm	6   96 buc

Garanție 2/2 ani \*      Codul vamal 84818019

## Parametrii tehnici

- Gradul de protecție IP45
- Tensiune nominală 230 V
- Consum de energie 10 W
- Tensiune de lucru 12 V
- Frecvență de rețea 50 Hz