


C94-3/8"

Universal WC-Spülkasten UNI START/STOP

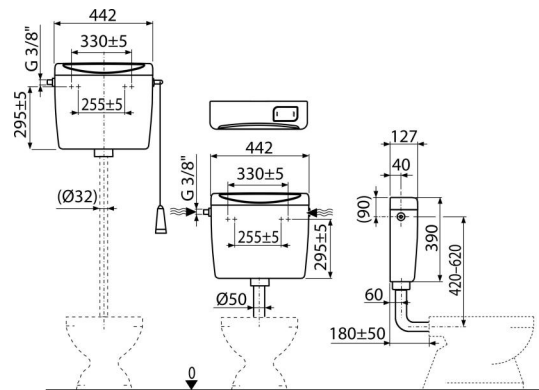

Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage
Aufputz-Montage

Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung START / STOP
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube $\varnothing 5 \times 40$ - 2 Stück, Dübel $\varnothing 8$ - 2 Stück
- Ablaufbogen $\varnothing 50/40$ mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
C94-3/8"	8595580559304	2,90 2,90 187,4 kg	456×410×142 mm	1 65 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre

Normen

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-1,6 MPa
- Funktionsklasse I
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation auf einen hoch liegenden Spülkasten ist das STOP-System nicht funktionsfähig
- Spülung 6-8 l