


## C93-3/8"

Universal WC-Spülkasten UNI DUAL

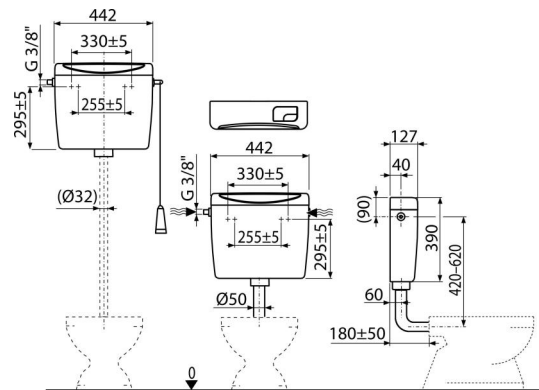

### Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage  
Aufputz-Montage

### Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung DUAL 3/6 l
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

### Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube  $\varnothing 5 \times 40$  - 2 Stück, Dübel  $\varnothing 8$  - 2 Stück
- Ablaufbogen  $\varnothing 50/40$  mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte klein, groß)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
C93-3/8"	8595580559311	2,88   2,88   198,3 kg	456×410×142   – mm	1   65 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre	39229000	EN 14124, EN 14055

### Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-1,6 MPa
- Funktionsklasse I
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig 6-8 l
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 5,5-8 l