


C93-3/8"

Universal WC-Spülkasten UNI DUAL

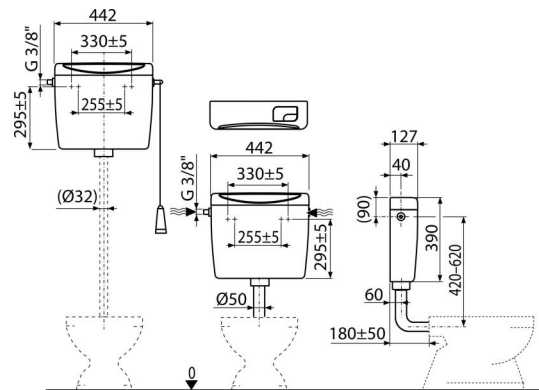

Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage
Aufputz-Montage

Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung DUAL 3/6 l
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube Ø5x40 - 2 Stück, Dübel Ø8 - 2 Stück
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte klein, groß)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| C93-3/8" | 8595580559311 | 2,88 2,88 198,3 kg | 456x410x142 – mm | 1 65 Stk. |

Die Garantien

2/3 jahre

Normen

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-1,6 MPa
- Funktionsklasse I
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig 6-8 l
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 5,5-8 l