


# APZ2012-550 Optimal

Линеен отводнител за перфорирани решетки или за вграждане на плочка, без сифон

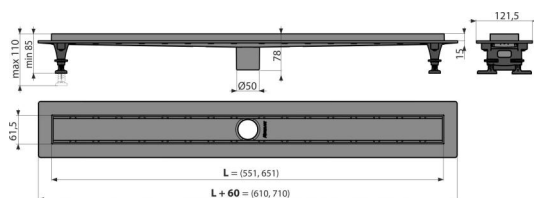

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–27 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 × 9.5 - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 × 38 - 4 бр, дюбел Ø8 - 4 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ2012-550	8595580559472	550 мм 1,08   12,94   58,8 кг	620×143×106   630×825×375 мм	12   36 бр

Гаранция	Норми
2/6 гаранция *	EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 85-110 мм
- Минимална дебелина на бетона 78 мм
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 мм
- Поток на входната мрежа >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg