APZ2012-550 Optimal

Sprchový liniový žlab plastový, s okrajem, pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby, bez zápachové uzávěry, délka 550 mm

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro bezbariérový přístup
Pro perforované rošty
Pro rošt TILE na vložení dlažby
Pro plný rošt SOLID
Pro oboustranný rošt OPTION
Pro napojení na centrální sifon

Vlastnosti

- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–27 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 4 ks
- Výškově stavitelné nohy 2 ks

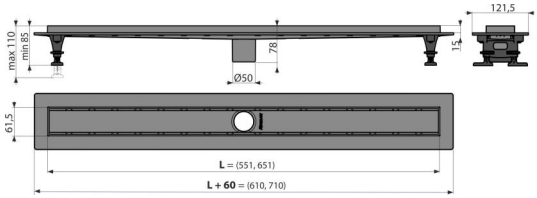

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm	1,08 | 12,94 | 58,8 kg	620×143×106 | 630×825×375 mm	12 | 36 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou >80 l/min
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 70 mm
- Celková stavební výška 85-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz