


# APZ2012-550 Optimal

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost oder die Fliesenverlegung, ohne Geruchsverschluss

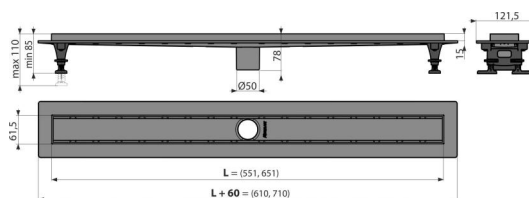

## Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Anschluss an Zentralsiphon
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Perforierte Roste
- Für den vollen Rost SOLID
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Rost TILE für Verlegung des Fußbodenbelags

## Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bauhöhe von 85 mm
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-27-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene
- widerstandsfähig gegen Chemikalien

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset zur Befestigung verstellbarer Beine: Schraube 4,2x9,5 - 4 Stk
- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2x38 - 4 Stück, Dübel Ø8 - 4 Stück
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 2 Stk
- Duschrinne

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm	1,08   12,94   58,8 kg	620x143x106   630x825x375 mm	12   36 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 85-110 mm
- Minimale Betondicke 78 mm
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter >80 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg