


APZ2012-550 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül

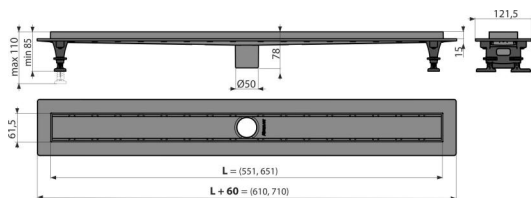

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A perforált rácsokhoz
- A SOLID tömör rácsokhoz
- Beltéri használatra
- TILE burkolható rácsokhoz

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4,2x38 - 4db, tipl Ø8 - 4db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm 1,08 12,94 58,8 kg	620x143x106 630x825x375 mm	12 36 db

Garanciák

2/6 év * **Szabványok**

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg