


APZ2012-650 Optimal

Odpiływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

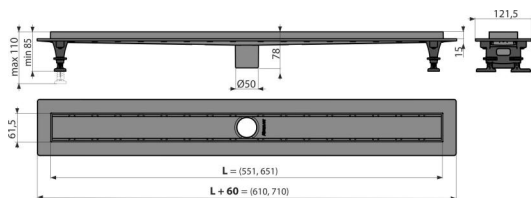

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Ruszt pełny SOLID
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 9,5 - 4 szt.
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 4szt, kołek Ø8 - 4 szt.
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpiływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2012-650	8595580559489	650 mm 1,15 13,74 61,2 kg	720x143x106 730x825x375 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Minimalna grubość betonu 78 mm
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg