

APZ2012-650 Optimal

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

Zastosowanie


- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziomej podłodze
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia
- Do perforowanych rusztów
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek
- Ruszt pełny SOLID
- Do podłączenia z syfonem centralnym

Cechy

- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

Zakres dostawy

- Odływ
- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 4 szt, kołek $\varnothing 8$ - 4 szt.
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba $4,2 \times 9,5$ - 4 szt,
- Regulowane nóżki 2 szt.

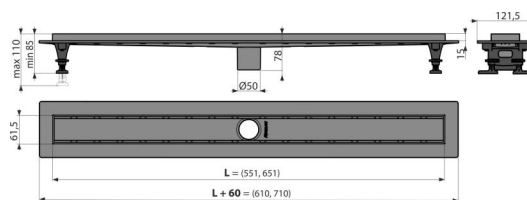

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2012-650	8595580559489	650 mm 1,15 13,74 61,2 kg	720x143x106 730x825x375 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 70 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg