


# APZ2012-750 Optimal

Линеен отводнител за перфорирани решетки или за вграждане на плочка, без сифон

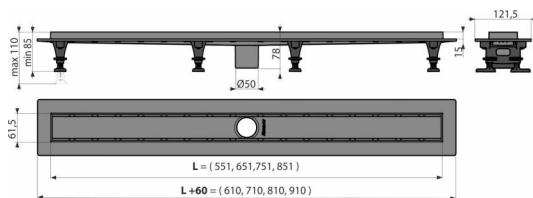

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За връзка с централния клапан
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За перфорирани решетки
- За плътна решетка SOLID
- За вътрешна употреба
- За решетка TILE за вграждане на плочки

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–27 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ2012-750	8595580559496	750 мм 1,21   14,52   43,6 кг	820x143x106   830x825x375 мм	12   36 бр

## Гаранция

2/6 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 85-110 мм
- Минимална дебелина на бетона 78 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа >80 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg