

# APZ2012-750 Optimal

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

## Zastosowanie


- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziomej podłodze
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia
- Do perforowanych rusztów
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek
- Ruszt pełny SOLID
- Do podłączenia z syfonem centralnym

## Cechy

- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Odływ
- Zestaw montażowy:  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 8 szt, kołek  $\varnothing 8$  – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Zestaw do montażu nóżek: śruba  $4,2 \times 9,5$  – 8 szt
- Regulowane nóżki 4 szt

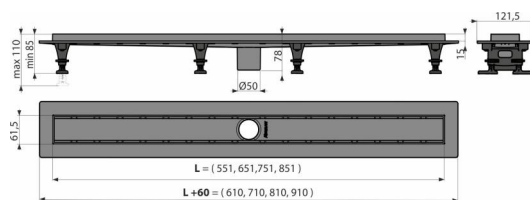

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ2012-750	8595580559496	750 mm 1,21   14,52   43,6 kg	820×143×106   830×825×375 mm	12   36 szt

## Gwarancje

2/6 lat \* Normy EN 1253

## Dane techniczne

- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 70 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg