


# APZ2012-750 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice, fără sifon (grătarul nu este inclus)

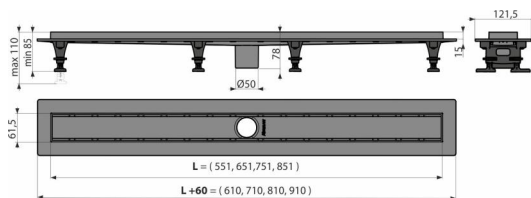

## Aplicație

- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru conectarea la un sifon anti miros central
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate
- Pentru grătarul plin SOLID
- Pentru folosire în interior
- Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Picioare reglabile de susținere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul precis la nivelul necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc
- Set de fixare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ2012-750	8595580559496	750 mm 1,21   14,52   43,6 kg	820×143×106   830×825×375 mm	12   36 buc

Garanție  
2/6 ani \*      Norme  
EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 85-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 78 mm
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar >80 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg