


APZ2012-750 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора

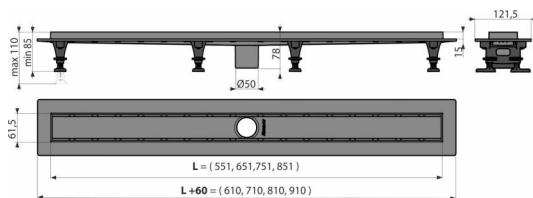

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для подключения к центральному сифону
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для цельной решетки SOLID
- Для использования внутри помещений
- Для решетки TILE под кладку плитки

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Самоклящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APZ2012-750 | 8595580559496 | 750 MM 1,21 14,52 43,6 кг | 820×143×106 830×825×375 MM | 12 36 шт |

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 85-110 mm
- Минимальная толщина бетона 78 mm
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg