


# APZ2012-850 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül

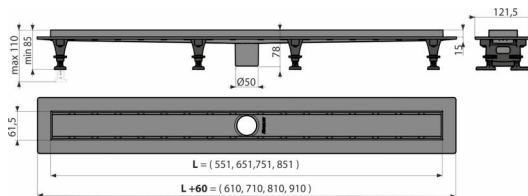

## Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A perforált rácsokhoz
- A SOLID tömör rácsokhoz
- Beltéri használatra
- TILE burkolható rácsokhoz

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	850 mm	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ2012-850	8595580559502	850 mm	1,28   15,36   66,1 kg	920×143×106   930×825×375 mm	12   36 db

## Garanciák

2/6 év \* **Szabványok**

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg