

# APZ2012-850 Optimal

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

## Zastosowanie


- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziomej podłodze
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia
- Do perforowanych rusztów
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek
- Ruszt pełny SOLID
- Do podłączenia z syfonem centralnym

## Cechy

- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Odływ
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Regulowane nóżki 4 szt

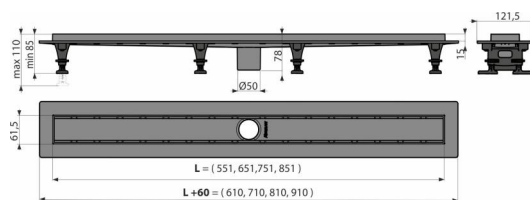

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ2012-850	8595580559502	850 mm 1,28   15,36   66,1 kg	920x143x106   930x825x375 mm	12   36 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*  
EN 1253

## Dane techniczne

- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 70 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg