


APZ2012-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора

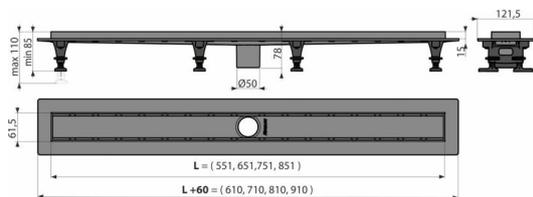

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для подключения к центральному сифону
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для цельной решетки SOLID
- Для использования внутри помещений
- Для решетки TILE под кладку плитки

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	850 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2012-850	8595580559502	850 MM	1,28 17,93 73,8 кг	920×143×106 930×825×375 MM	14 42 шт

Гарантия	Таможенный код	Свойства
2/6 лет *	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 85-110 mm
- Минимальная толщина бетона 78 mm
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg