


APZ2012-850 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора

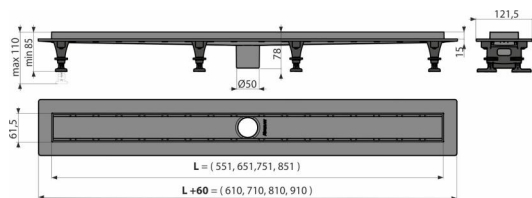

Галузь застосування

- Для безбар'єрного доступу
- Для підключення до центрального сифона
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
- Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
- Для цільної решітки
- Для використання всередині приміщень
- Для решітки під кладку плитки

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2×9,5 - 8 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2×38 - 8 шт., Дюбель Ø8 - 8 шт.
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки - 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ2012-850 | 8595580559502 | 850 MM 1,28 15,36 66,1 кг | 920×143×106 930×825×375 MM | 12 36 шт |

Гарантія 2/6 років * **Властивості** EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 85-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 78 mm
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води >80 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg