

## CPZ18-750M

Liniový podlahový žlab plastový s nerezovým okrajem

### Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

### Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastový žlab s nerezovým okrajem, který je po obvodu pevně zafixovaný
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné kotvící nohy 0-35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

### Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 18 mat s ochrannou fólií
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

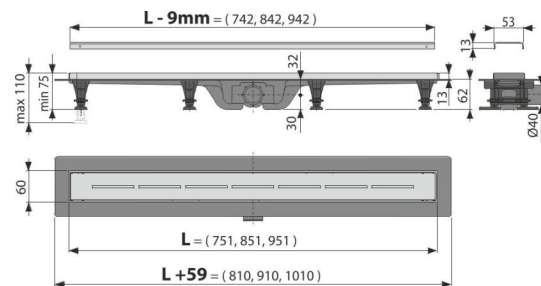

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPZ18-750M | 8595580559755 | 2,24   67,12   221,3 kg             | 865×80×145   880×780×410 mm | 30   90 ks                    |

| Záruky  | Celní kód | Normy       |
|---------|-----------|-------------|
| 2/6 let | 39229000  | ČSN EN 1253 |

### Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 27 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm