# A564BLACK-100

## Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion, Schwarz-Matt

### Anwendung
Mit Füllfunktion
Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm
Für Badewannen in Standardgrößen

### Eigenschaften
- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2 " für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 100 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Material: Metall mit Oberflächenbehandlung Schwarz-Matt
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lasst dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

### Verpackungsinhalt
- Montageset
- Verchromter Metalldrehgriff
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

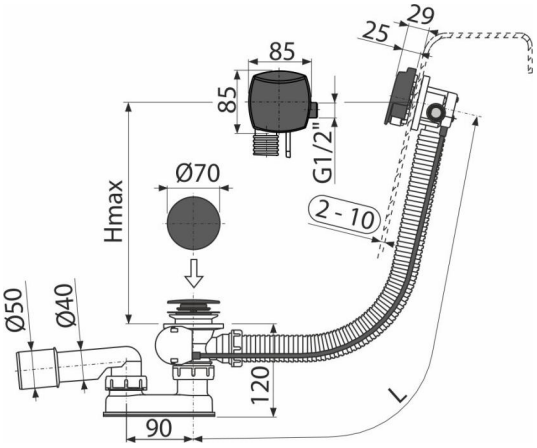


### Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | | Gewicht (stück \| menge \| palette) | Maße (stück \| menge) | Verpackung (menge \| palette) |
|---|---|---|---|---|---|
| A564BLACK-100 | 8595580561437 | 100 mm | 1,22 \| 14,59 \| 253,5 kg | 380×95×210 \| 595×435×395 mm | 12 \| 192 Stk. |

| Die Garantien | Zoll code | Normen |
|---|---|---|
| 2/3 jahre * | 39229000 | EN 274 |

### Technische Parameter
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 ˚C
- der Geruchsverschluss 50 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de