

# APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go

## Odpiływ podłogowy

### Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia  
Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi  
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
Do użytku w pomieszczeniach

### Cechy

- Konstrukcją rusztu jest dwustronny ruszt DOUBLE - z jednej strony pełny ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony jest możliwość włożenia płytki lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy 81mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 38 - 4 szt, wtyczka - 4 szt
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Syfon do odpływu podłogowego APZ-S9
- Odpiływ

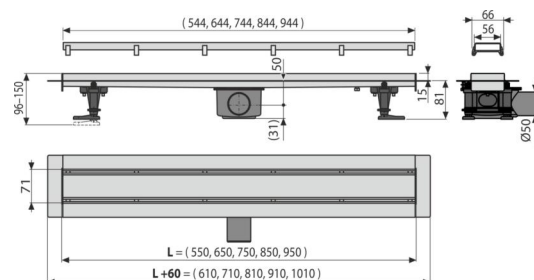

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ13-DOUBLE9-750	8595580562724	9 mm 3,21   64,23   212,7 kg	870x157x105   880x780x410 mm	20   60 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/25 lat *	39229000	EN 1253

### Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 96-150 mm
- Minimalna grubość betonu 81 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 380 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 50 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm