APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go

Odpływ podłogowy

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Konstrukcją rusztu jest dwustronny ruszt DOUBLE - z jednej strony pełny ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony jest możliwość włożenia płytki lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy 81mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 × 38 - 4 szt, wtyczka - 4 szt
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Syfon do odpływu podłogowego APZ-S9
- Odpływ

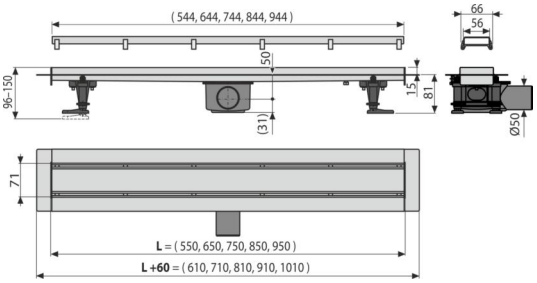

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN		Waga (sztuka | pakowanie | paleta)	Wymiary (sztuka | pakowanie)	Ilość (pakowanie | paleta)
APZ13-DOUBLE9-750	8595580562724	9 mm	3,21 | 64,23 | 212,7 kg	870×157×105 | 880×780×410 mm	20 | 60 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 96-150 mm
- Minimalna grubość betonu 81 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 380 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 50 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm

* Więcej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl