

APZ13-DOUBLE9-850 Fit and Go

ტრაპი

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენიშვნის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 1,5 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- მეტალის ერთი ფრაგმენტისგან შემდგარი ტრაპები
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროზოლაციისთვის
- ტრაპის შიგნით არსებული დაქანება
- მონტაჟის სიმაღლე 81 მმ
- უჯრა დაცულია პოლისტიროლის შეფუთვით
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: ქანჭიკი 4,2 x 38 - 4 ცალი, დუბელი - 4 ცალი.
- ნების გამოყენებამდე საჭირო საფხეკი
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- ორმხრივი ბადე DOUBLE (სრული ბადე ან ფილების ჩასამაგრებელი ბადე)
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპის სიფონი APZ-S9
- საშხაპე ტრაპი

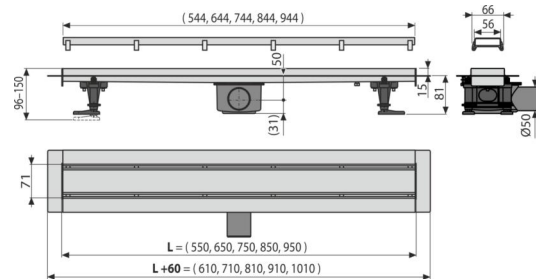

შეკვთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (კალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| APZ13-DOUBLE9-850 | 8595580562731 | 9 მმ | 3,51 70,19 230,6 კგ | 970x157x105 980x780x410 მმ | 20 60 ცალი |

გარანტია 2/25 years *
საბაჟო კოდი 39229000
ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 96-150 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 81 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 380 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm