

# APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go

## ტრაპი

### განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

### დამახასიათებელი

- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 1,5 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- მეტალის ერთი ფრაგმენტისგან შემდგარი ტრაპები
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროზოლაციისთვის
- ტრაპის შიგნით არსებული დაქანება
- მონტაჟის სიმაღლე 81 მმ
- უჯრა დაცულია პოლისტიროლის შეფუთვით
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

### კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: ქანჭიკი 4,2 x 38 - 4 ცალი, დუბელი - 4 ცალი.
- ნების გამოყენებამდე საჭირო საფხეკი
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- ორმხრივი ბადე DOUBLE (სრული ბადე ან ფილების ჩასამაგრებელი ბადე)
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპის სიფონი APZ-S9
- საშხაპე ტრაპი

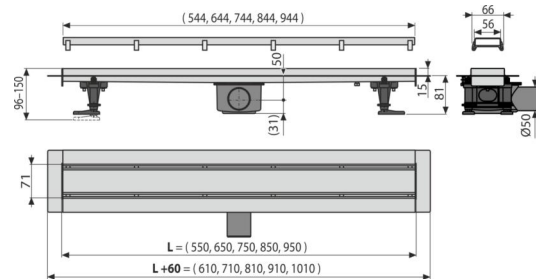

### შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)	
APZ13-DOUBLE9-950	8595580562748	9 მმ	3,90   77,95   253,9 კგ	1057x147x100   1080x780x410 მმ	20   60 ცალი

გარანტია 2/25 years \*  
საბაჟო კოდი 39229000  
ნორმები EN 1253

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 96-150 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 81 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 380 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm