APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go

Водовідвідний жолоб

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Дизайн решітки визначений двосторонніми решітками DOUBLE - з одного боку цільна нержавіюча сталь, а з іншого боку можливість вставити плитку або водостійке дерево завтовшки до 12 мм.
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частині жолоба
- Висота монтажу 81 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: гвинт 4,2×38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- двостороння решітка DOUBLE (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Сифон для водовідвідного жолоба APZ-S9
- Водовідвідний жолоб

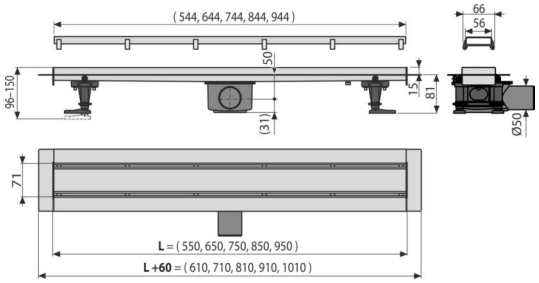

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN		Вага (шт | упаковка | палета)	Розміри (шт | упаковка)	Кількість (упаковка | палета)
APZ13-DOUBLE9-950	8595580562748	9 MM	3,90 | 77,95 | 253,9 кг	1057×147×100 | 1080×780×410 MM	20 | 60 шт

Гарантії

2/25 років *

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 96-150 mm
- Мінімальна товщина бетону 81 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 380 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 50 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 30 mm

* Для отримання додаткової інформації про гарантію завітайте на сайт www.alcaplast.ua/uk/garantii.

© 2024 | Всі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені. | www.alcaplast.ua