

M279S-SLIM Antivandal

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის Slim სენსორული მართვის ლილაკი Antivandal, მეტალი (ქსელთან დამაკავშირებელი)

განმარტება



უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით საჯარო ადგილებში გამოყენებისთვის - Antivandal დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Slim და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- შიდა ლილაკების დასამაგრებელი ბოლტები
- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- უფანგავი ფოლადის მასიური კონსტრუქცია
- მასალა: მაღალი ხარისხის უფანგავი ფოლადი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წი. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მდგრადობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩარჩოს დამაგრებისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო კომპლექტი: ხრახნი M4 × 10 - 2 ცალი.
- ინფრანითელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

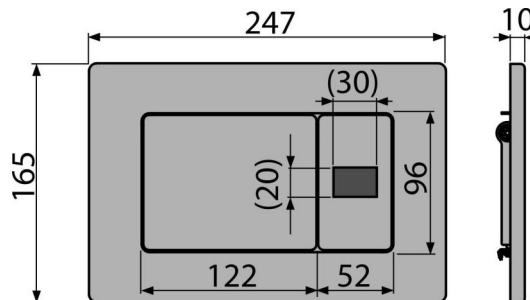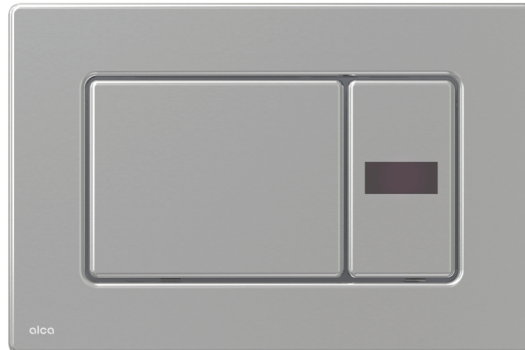

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პალატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალატა)
M279S-SLIM	8595580563394	2,14 17,15 294,4 კგ	580×185×100 590×390×430 მმ	8 128 ცალი

გარანტია 2/2 years * საბაჟო კოდი 73269098 ნორმები EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC