

M279S-SLIM Antivandal

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის Slim სენსორული მართვის ლილაკი Antivandal, მეტალი (ქსელთან დამაკავშირებელი)

განმარტება



უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით საჯარო ადგილებში გამოყენებისთვის - Antivandal დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Slim და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- შიდა ლილაკების დასამაგრებელი ბოლტები
- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- უფანგავი ფოლადის მასიური კონსტრუქცია
- მასალა: მაღალი ხარისხის უფანგავი ფოლადი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წთ. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მდგრადობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩარჩოს დამაგრებისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო კომპლექტი: ხრახნი M4 x 10 - 2 ცალი.
- ინფრანითელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

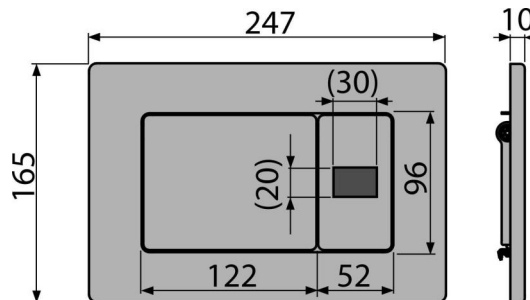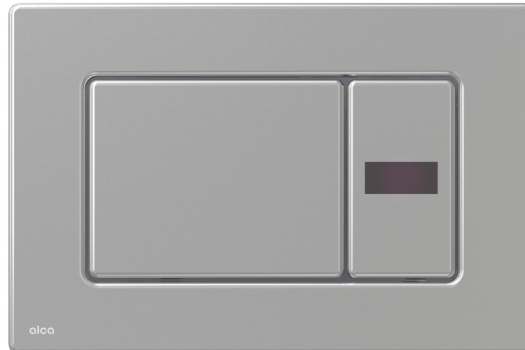

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | წონა (კალი შეფუთვა პალატაზე) | ზომები (კალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პალატა) |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| M279S-SLIM | 8595580563394 | 2,14 17,15 294,4 კგ | 580x185x100 590x390x430 მმ | 8 128 ცალი |

გარანტია 2/2 years * საბაჟო კოდი 73269098 ნორმები EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC