
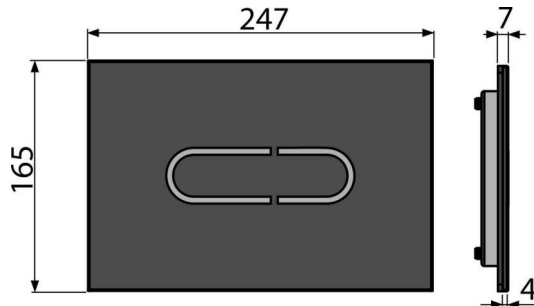


NIGHT LIGHT-1-SLIM

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის უკონტაქტო მართვის ლილაკი Slim განათებით, მინა-შავი

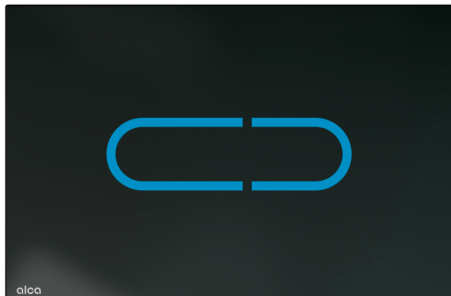

განმარტება

უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის, უბრალოდ ახლოს მიიტანეთ ხელი დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Slim და კედელში ჩასაშენებელი აგზებისთვის

დამახასიათებელი

- ლილაკების ფუნქცია და განათება აქტივირდება მოძრაობაზე ინფრარითელი სენსორების მეშვეობით
- მასალა: მუშა
- სიმძლავრე: კვების წყაროდან, კვების ბლოკის შედის კომპლექტში
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა ან ხელით ლილაკის უკანა მზარეს მართვის ელემენტის გამოყენებით
- პარამეტრები: მოცულობითი და მცირე ზომის ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ფერი, განათების ინტენსივობა, განათების ხანგრძლივობა, ჰიგიენური ჩარეცხვის დაწყებისა და დასრულების დრო
- ლილაკების რეგულირებადი განათება: ხელით - 4 ფერი, მინი USB-ის საშუალებით - 16 მილიონი ფერი
- ორმაგი ჩარეცხვა, მექანიკური, უკონტაქტო

კომპლექტის შემადგენლობა

- უკონტაქტო ლილაკი, წყლის სენსორული გადამცემით
- კვების წყაროსთან დამაკავშირებელი კაბელი 3 მ
- მაღალი ძაბვის კაბელის დამცავი შლანგი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ენერჯის წყარო
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

ქვეკეითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
NIGHT LIGHT-1-SLIM	8595580563448	2,55 20,40 346,4 კგ	580×185×100 590×390×430 მმ	8 128 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- დაცვის ტიპი IP45
- ნომინალური ძაბვა: 230 V
- საჭირო ძაბვა 10 W
- სამუშაო დატვირთვა 12 V
- ქსელის სიხშირე 50 Hz