

APZ115-650 Marble Low

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За обекти с ограничена височина на пода
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За използване на различни видове подови настилки
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Еlegantен дизайн, благодарение на решетката за вграждане на плочки без рамка, от неръждаема стомана
- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъврднен чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 70 мм
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора.
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект за фиксиране: винтове $\varnothing 6 \times 50$ - 2 бр., Дюбели $\varnothing 10$ - 2 бр
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Решетка за залепване на различни видове подови настилки
- Картонен шаблон за рязането на плочите по размер върху решетката
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

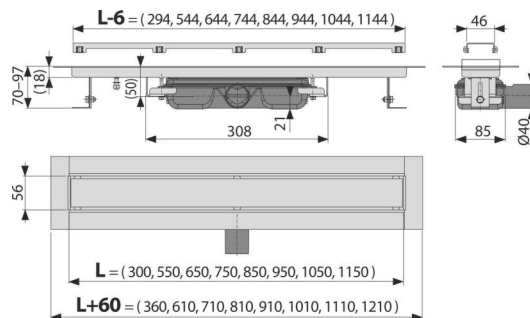

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ115-650	8595580565466	650 мм 4,60 36,81 130,4 кг	720x205x160 815x370x700 мм	8 24 бр

Гаранция

2/25 гаранция *

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 70-97 mm
- Минимална дебелина на бетона 70 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 575 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 40 mm
- Дебит 35 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 28 mm