


A456P

Syfon zlewu dwukomorowego dwupoziomowego z przyłączem, sitka nierdzewne DN115 z przelewem

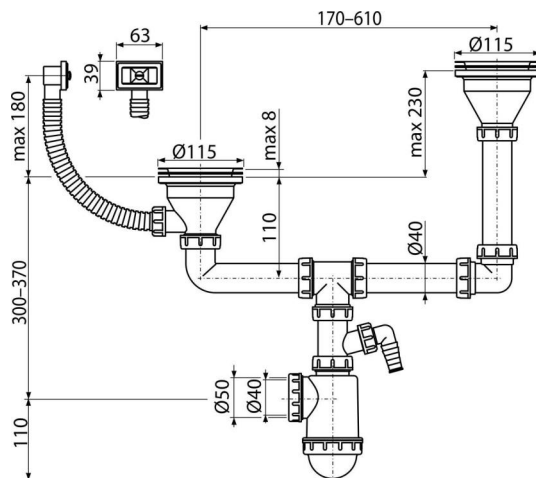

Zastosowanie

Do dwuczęściowych zlewozmywaków o różnej głębokości i przelewem

Cechy

- Materiał: polipropylen
- Z przyłączem do pralki lub zmywarki
- Sitko na odpływie służy jako korek
- Odpływ gotowy do podłączenia do rury kanalizacyjnej Ø50 mm lub Ø40 mm

Zakres dostawy

- Kratka odpływu ze stali nierdzewnej 2 szt
- Korek ze stali nierdzewnej 2 szt
- Korpus syfonu z dwoma wylotami, przyłączem i przelewem

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 kg	420×120×190 590×430×390 mm	8 128 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Kod celny

39229000

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Przyłącza węża 17 mm
- Przepływ dwoma spustami 83,4 l/min
- Przepływ jednego spustu 49,8 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm