


# A456P

Syfon zlewu dwukomorowego dwupoziomowego z przyłączem, sitka nierdzewne DN15 z przelewem

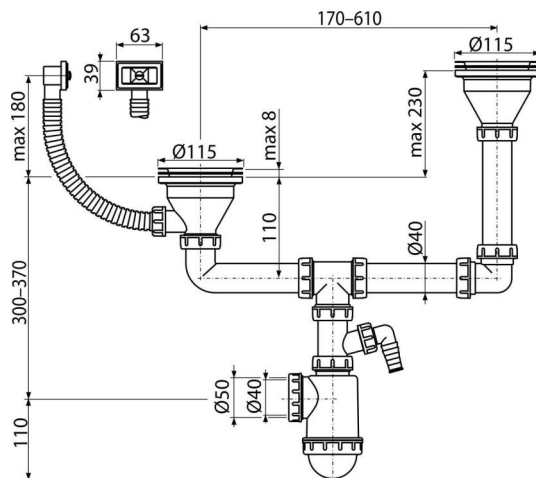

### Zastosowanie

Do dwuczęściowych zlewozmywaków o różnej głębokości i przelewem

### Cechy

- Sitko na odpływie służy jako korek
- Odpływ gotowy do podłączenia do rury kanalizacyjnej  $\varnothing 50$  mm lub  $\varnothing 40$  mm
- Z przyłączem do pralki lub zmywarki
- Materiał: polipropylen

### Zakres dostawy

- Korpus syfonu z dwoma wylotami, przyłączem i przelewem
- Korek ze stali nierdzewnej 2 szt
- Kratka odpływu ze stali nierdzewnej 2 szt

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A456P	8595580565725	1,09   8,73   159,7 kg	420×120×190   590×430×390 mm	8   128 szt

### Gwarancje

2/3 lat \*

### Normy

EN 274

### Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Przepływ jednego spustu 49,8 l/min
- Przepływ dwoma spustami 83,4 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Przyłącza węży 17 mm