

APZ23-750 Modular Wall

Zuhanyfolyóka

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

A perforált rozsdamentes acél rácsok, burkolható Insert, tömör Space és

hosszbordás Stream

Beltéri használatra


Szifonokhoz APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12

Jellemzők

- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 54 mm-től
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: csavar Ø4,2x38 - 3db, tipli Ø8 - 3db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka

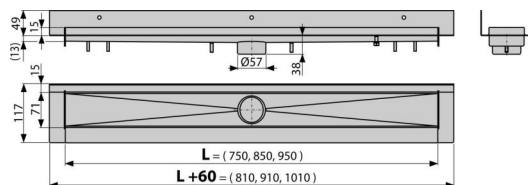

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | 750 mm | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ23-750 | 8595580565992 | | 2,47 49,34 168,0 kg | 840x156x84 mm | 20 60 db |

Garanciák

2/25 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Terhelési osztály K3 300 kg