

# APZ23-750 Modular Wall

## Odpyływ podłogowy

### Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia  
 Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi  
 Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
 Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream  
 Do użytku w pomieszczeniach  
 Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

### Cechy

- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 8szt, kołek  $\varnothing 8$  - 3 szt.
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ

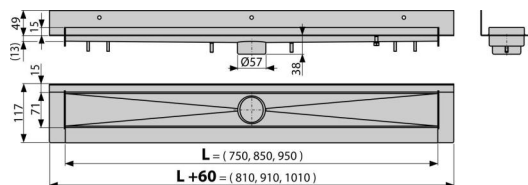

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47   49,34   168,0 kg	840×156×84   mm	20   60 szt

**Gwarancje** 2/25 lat\*      **Kod celny** 39229000      **Normy** EN 1253

### Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg