

APZ23-750 Modular Wall

Водоотводящий желоб

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под кладку плитки, цельной решетки Space и призматической решетки Stream
 Для использования внутри помещений
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Характеристика

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

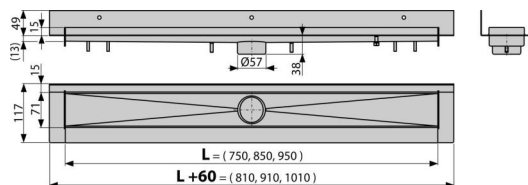

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ23-750 | 8595580565992 | 750 MM 2,47 49,34 168,0 кг | 840x156x84 MM | 20 60 шт |

Гарантии 2/25 лет * **Таможенный код** 39229000 **Свойства** EN 1253

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg