

# APZ23-750 Modular Wall

## Tuš kanalica

### Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika, rešetka INSERT za ugradnju pločica,

puna rešetka SPACE i prizmatična mreža STREAM

Za unutrašnju upotrebu


Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

### Karakteristike

- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselnjenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

### Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak  $\text{Ø}4,2 \times 38$  - 3 kom, anker  $\text{Ø}8$  - 3 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijaska tuš kanalica

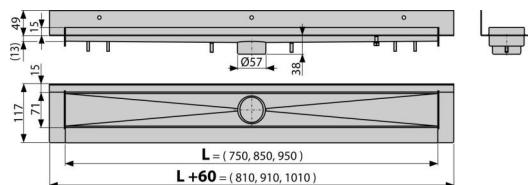

### Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47   49,34   168,0 kg	840×156×84   mm	20   60 kom

### Garancije

2/25 godina \*

### Norme

EN 1253

### Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg