

APZ23-750 Modular Wall

Душовий канал

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
 Для перфорованих решіток з нержавіючої сталі, решітки Insert під кладку плитки, цільної решітки Space і призматичної решітки Stream
 Для використання всередині приміщень
 Для сифонів APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Характеристика

- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частини жолоба
- Висота монтажу від 54 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб

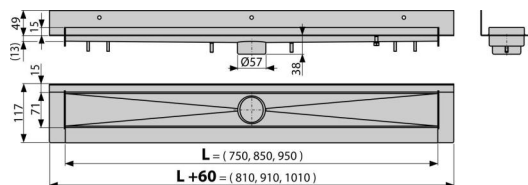

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ23-750	8595580565992	750 MM, 2,47 49,34 168,0 кг	840x156x84 MM	20 60 шт

Гарантія 2/25 років * **Митний код** 39229000 **Властивості** EN 1253

Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg