

# APZ23-850 Modular Wall

## Zuhanyfolyóka

### Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

A perforált rozsdamentes acél rácsok, burkolható Insert, tömör Space és

hosszbordás Stream

Beltéri használatra


Szifonokhoz APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12

### Jellemzők

- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 54 mm-től
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

### Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: csavar Ø4,2x38 - 3db, tipli Ø8 - 3db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka

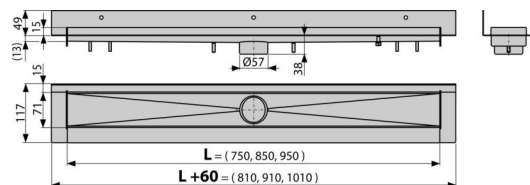

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ23-850	8595580566005	850 mm 2,68   53,66   181,0 kg	940x156x84   mm	20   60 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	39229000	EN 1253

### Műszaki adatok

- Terhelési osztály K3 300 kg