

APZ23-850 Modular Wall

Odpiływ podłogowy

Zastosowanie


Do użytku w pomieszczeniach
 Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
 Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
 Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream
 Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12
 Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Odpiływ
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ - 8szt, kołek $\varnothing 8$ - 3 szt.

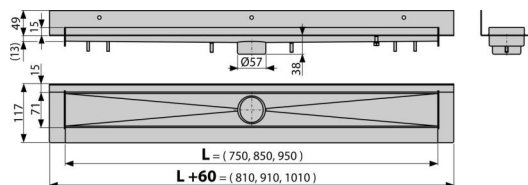

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ23-850	8595580566005	850 mm 2,68 53,66 181,0 kg	940x156x84 mm	20 60 szt

Gwarancje 2/25 lat* **Normy** EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg