

APZ23-850 Modular Wall

Canal de scurgere pentru duș (grătarul și sifonul nu sunt incluse)

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș
 Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
 Pentru grătarele perforate din oțel inoxidabil, grătarul INSERT grila pentru placare ceramică, grătarul plin SPACE și grătarul prismatic STREAM
 Pentru folosire în interior
 Pentru sifoanele APZ-S6, APZ-S9 și APZ-S12

Caracteristici

- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțimea de instalare de la 54 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de insertia de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub $\varnothing 4 \times 2-3$ buc, ancoră $\varnothing 8 - 38$ buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canal de scurgere liniar

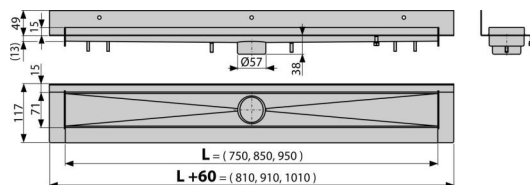

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ23-850 | 8595580566005 | 850 mm 2,68 53,66 181,0 kg | 940×156×84 mm | 20 60 buc |

Garanție 2/25 ani * Codul vamal 39229000 Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Clasa de sarcină – K3 300 kg