

# APZ23-850 Modular Wall

Canal de scurgere pentru duș (grătarul și sifonul nu sunt incluse)

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
 Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
 Pentru grătarele perforate din oțel inoxidabil, grătarul INSERT grila pentru placare ceramică, grătarul plin SPACE și grătarul prismatic STREAM  
 Pentru folosire în interior  
 Pentru sifoanele APZ-S6, APZ-S9 și APZ-S12

## Caracteristici

- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțimea de instalare de la 54 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de insertia de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub  $\varnothing 4 \times 2-3$  buc, ancoră  $\varnothing 8 - 38$  buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canal de scurgere liniar

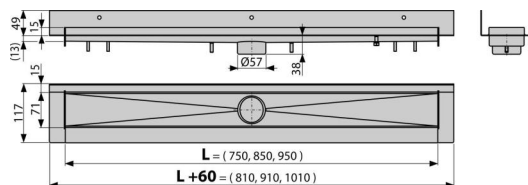

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ23-850	8595580566005	850 mm 2,68   53,66   181,0 kg	940×156×84   mm	20   60 buc

**Garanție** 2/25 ani \*     
 **Codul vamal** 39229000     
 **Norme** EN 1253

## Parametrii tehnici

- Clasa de sarcină – K3 300 kg